


ALLUMINIO PREVERNICIATO

Scheda tecnica



PESO SPECIFICO:	2,70 g/m ³	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:	UNI EN 485-2 (ed.2009) / UNI EN 573-3 (ed.2009)	
LEGA:	3105	
STATO FISICO:	H44	
COMPOSIZIONE CHIMICA %:	Si<0,60 - Fe<0,70 - Cu<0,30 - Mn 0,30-0,80 Mg 0,20-0,80 - Cr<0,20 - Zn<0,40 – Ti<0,10 Altri <0,15 Al per differenza	
CARATTERISTICHE MECCANICHE:	Resistenza a trazione :	150 – 200 Mpa
	Carico di rottura :	min. 120 Mpa
	Allungamento A 50 % :	min. 2
CICLO DI VERNICIATURA:	Lato A :	5-8 mic primer + 15mic vernice a finire
	Lato B :	5-8 mic primer + 15mic vernice a finire
BRILLANTEZZA:	30-40 gloss	
T° MAX UTILIZZO:	-20° C - +80°C nessuna variazione importante	
ADESIONE DOPO PIEGA:	≤ 1 T	
DUREZZA MATITA:	F - H	
RESISTENZA ALLA SCREPOLATURA:	≤ 1 T (nessuna fessurazione)	
TOLLERANZE DIMENSIONALI:	UNI EN 485-4 (ed. 1993)	

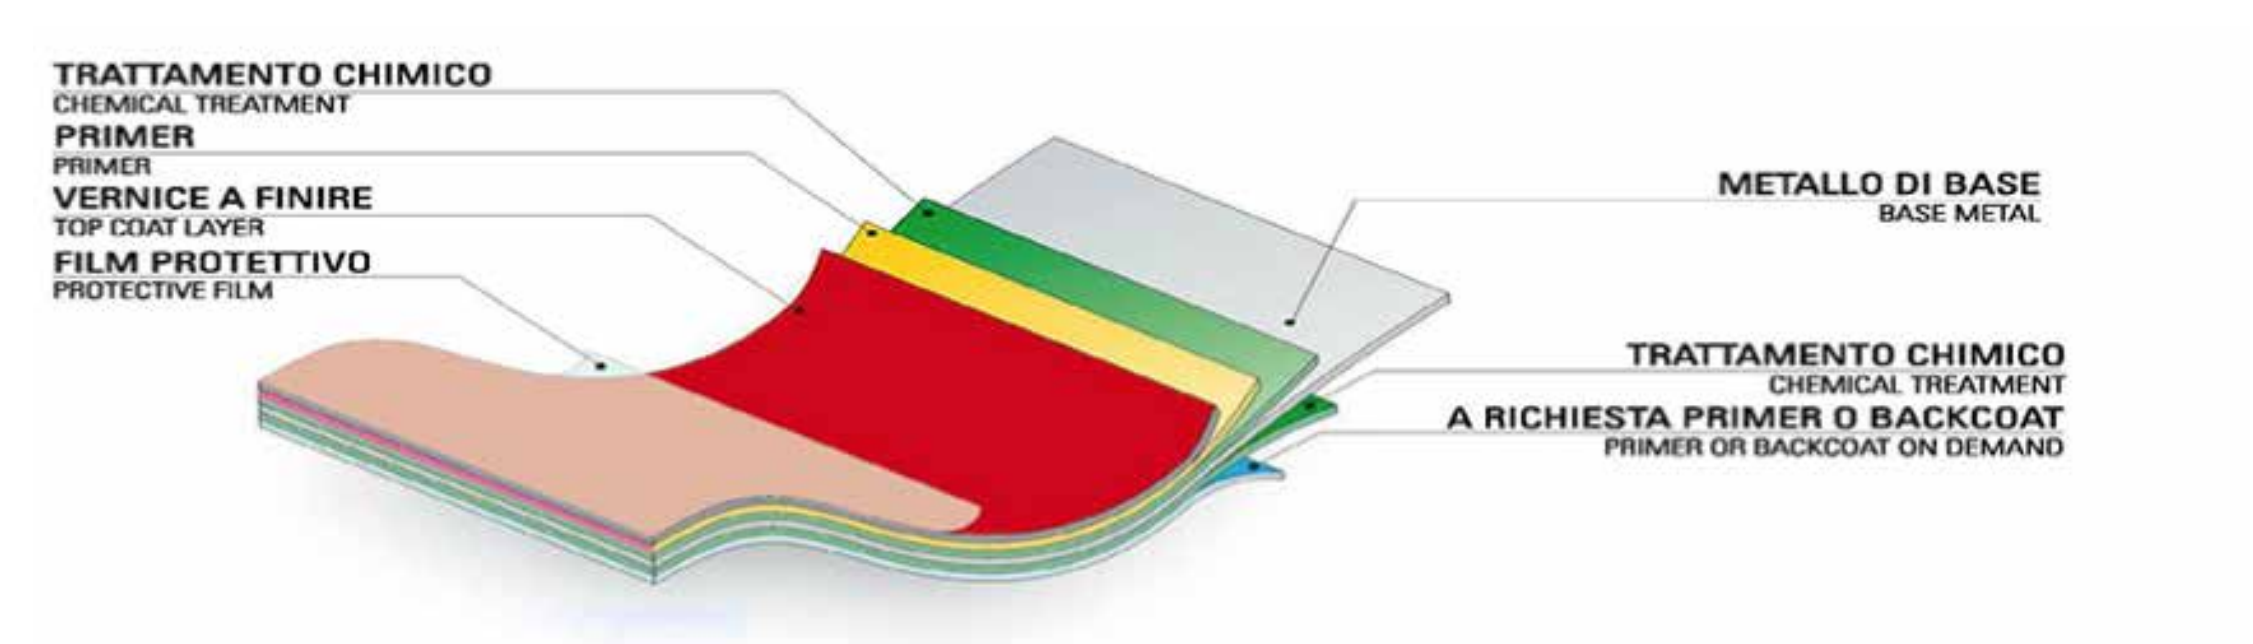